



# ASPI 2 SENSOR

- Applique ou plafonnier pour éclairage extérieur.
- Avec détecteur HF 360° (plafond) 150° (mur), zone de détection réglable max. 12m de diamètre.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
<b>OU305NW24</b>	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	25W	4000K	2000 Lm	1893 Lm

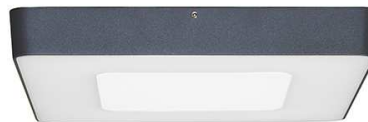

Montage sur un mur ou un plafond.



Usage extérieur.



Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.



Résistance : 20 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 110°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 850°.



Alimentation incluse.



Avec détecteur de mouvement.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)