


# AL1014 RX-230

- Runde Einbauleuchte, schwenkbar.
- Befestigung mit Federn.
- Geeignet zur Abdeckung mit Rolldämmung.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Kein Konverter erforderlich.
- Nicht dimmbar.
- Zubehör : Ring mit einem Bohrdurchmesser von 90 bis 120mm separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.

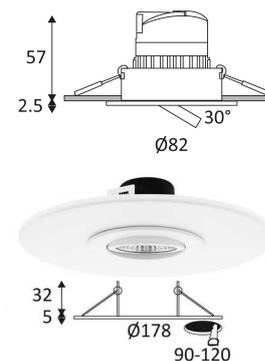

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO17230	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	7W	3000K	700 Lm	640 Lm
DO17330	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	7W	4000K	750 Lm	650 Lm



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikalfallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,50 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 30°.



Strahlwinkel 38°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 650°.



Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung).




Leuchte mit LED-Modul 230V.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



LED von einem Elektriker austauschbar.

