


AUREA P

- Dekorative Pendelleuchte.
- Lieferung mit Stromkabel (verstellbar, max. 2,00 m).
Farbe 05 - 08 - 83 : schwarzes kabel.
Farbe 30 - 49 - 82 : weißes kabel.
- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- In der Leuchte integrierter dimmbarer Konverter.
- Kompatibel mit Phasenanschnittsdimmer.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

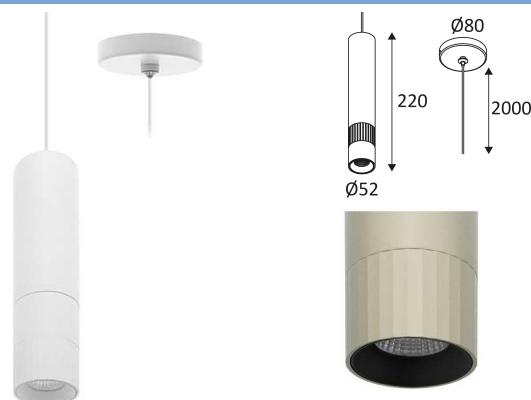

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SU16905	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
SU16908	SCHWARZ MATT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
SU16983	SCHWARZ MATT - ROSE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
SU16930	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
SU16949	WEISS MATT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
SU16982	WEISS MATT - ROSE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)



Nur für Aufhängmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Strahlwinkel 38°.



CE Genehmigung.



CRI>90



Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 850°.





Stromversorgung einbegriffen.




Das Produkt ist dimmbar.

5 5 Jahre Garantie.

 Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com

 Driver von einem Elektriker austauschbar.

 LED von einem Elektriker austauschbar.