


# AUREA P

- Decoratief pendelarmatuur.
- Geleverd met voedingskabel (regelbaar max 2.00m).  
Kleuren 05 - 08 - 83 : zwarte kabel.  
Kleuren 30 - 49 - 82 : witte kabel.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Verenigbaar met fase aansnijdingsdimmer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

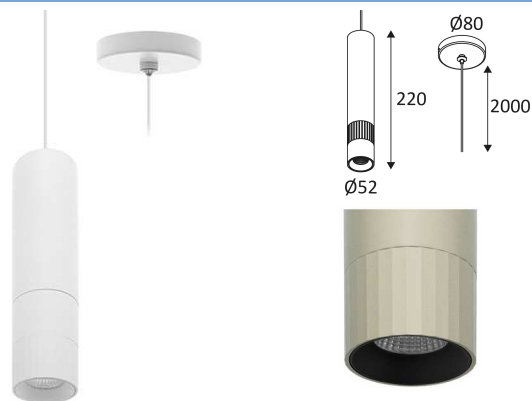

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SU16905	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
SU16908	MAT ZWART - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
SU16983	MAT ZWART - ROZE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
SU16930	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
SU16949	MAT WIT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
SU16982	MAT WIT - ROZE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)



Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



CRI>90



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 850°.





Voeding inbegrepen.




Het product is dimbaar.

**5** 5 jaar garantie.

 Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

 Driver vervangbaar door elektriciens.

 LED vervangbaar door elektriciens.