


# CAPRI R 2 P

- Rond pendelarmatuur.
- PS lichtrooster met prismatische structuur.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
- Geleverd met ophangset (regelbaar max 2.00m), ronde basis en zwarte of witte voedingskabel.
- Dimbare faseafsnijding of dimbare DALI-push-omvormer geïntegreerd in het toestel.

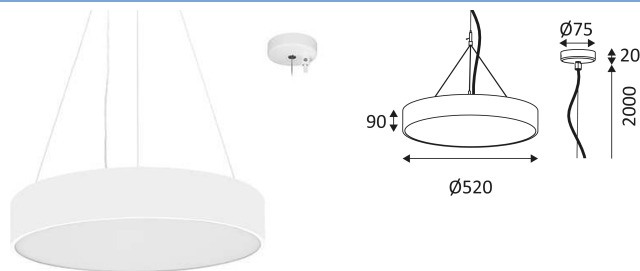

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SU15405	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K)
SU15430	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K)
SU15405DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K)
SU15430DA	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K)



MAT ZWART

MAT WIT



Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 90°.



CE gekeurd.



CRI >90



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.




Het product is dimbaar.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.