


CAPRI S 1 P

- Vierkant pendelarmatuur.
- PS lichtrooster met prismatische structuur.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
- Geleverd met ophangset (regelbaar max 2.00m), ronde basis en zwarte of witte voedingskabel.
- Dimbare faseafsnijding of dimbare DALI-push-omvormer geïntegreerd in het toestel.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

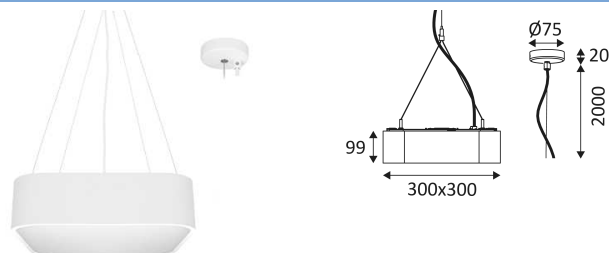

| CODE | KLEUR | MATERIAAL | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| SU16405 | MAT ZWART | ALUMINIUM | AC 230V | 20W | 2700-3000-4000K | 2400 Lm (4000K) | 1335 Lm (4000K) |
| SU16430 | MAT WIT | ALUMINIUM | AC 230V | 20W | 2700-3000-4000K | 2400 Lm (4000K) | 1335 Lm (4000K) |
| SU16405DA | MAT ZWART | ALUMINIUM | AC 230V | 20W | 2700-3000-4000K | 2400 Lm (4000K) | 1335 Lm (4000K) |
| SU16430DA | MAT WIT | ALUMINIUM | AC 230V | 20W | 2700-3000-4000K | 2400 Lm (4000K) | 1335 Lm (4000K) |



MAT ZWART



MAT WIT



Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 90°.



CE gekeurd.



CRI>90



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.




Het product is dimbaar.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.