


# CD139

- Contrôleur blanc dynamique 24Vdc.
- Compatible avec bandeau LED ST132.
- Mémorisation de la dernière intensité et changement de T° de couleur.
- Convertisseur 24Vdc à commander séparément.



CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Amb. T° Max.	L (mm)	l (mm)	H (mm)
CD13952	50W	DC 24V	DC 24V	1	1	40°C	65	16	13

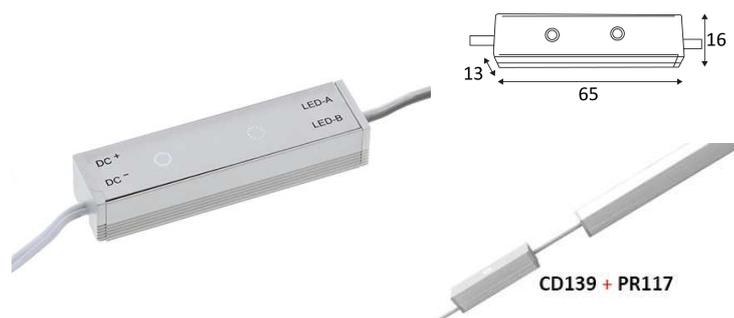

Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Homologation CE.



Le produit est dimmable.



Blanc dynamique (2700K-6000K).



A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 24VDC.



Garantie 2 ans.