


CD152

- Convertisseur tension constante.
- Tension d'alimentation : 170-250 Vac.

Ce produit contient 90 source(s) lumineuse(s)

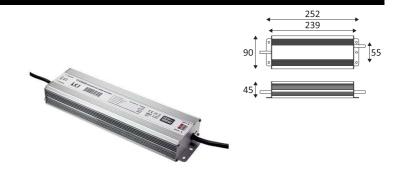

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Case T° Max.	Amb. T° Max.	L (mm)
CD152	250W	AC 230V	DC 24V	1	1	80°C	50°C	252

Usage intérieur et extérieur.

IP

Etanche aux poussières. Etanche à l'immersion temporaire.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Garantie 3 ans.