


FILI 5 RDX-B

- Richtbare, ronde, half ingebouwde downlight.
- Bevestiging met bladveren.
- Geleverd met goud reflector.
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.
- Optioneel : DALI dimbare omvormer CD140 afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.

Dit product bevat 42,5 lichtbron(ne

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.

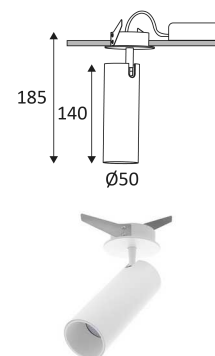

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO490WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 37V	14W	3000K	1120 Lm	505 Lm
DO490WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 37V	14W	3000K	1120 Lm	505 Lm



MAT ZWART



MAT WIT

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD140	3-18W	AC 230V	DC 350mA	1	1	80°C	50°C



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (58mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (80mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.



Lichtbundel 40°.



CE gekeurd.



CRI>90



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.





Voeding inbegrepen.

**350
mA**

Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.




Het product is dimbaar.

3


3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.