


HELLO 1 P

- Decoratief pendelarmatuur.
- Lichtkap in PMMA.
- Geleverd met zwarte of witte voedingskabel in textiel (regelbaar max 2.00m).
- Dimbare omvormer geïntegreerd in de basis.
- Verenigbaar met fase -aansnijding of fase-afsnijdingsdimmer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

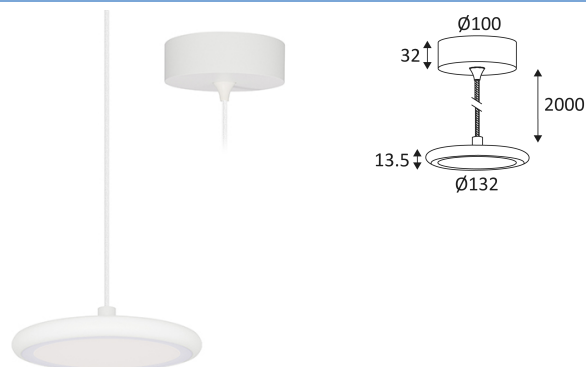

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SU166WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	11W	3000K	1300 Lm	1070 Lm
SU166WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	11W	3000K	1300 Lm	1070 Lm



MAT ZWART



MAT WIT



Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,70 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Lichtbundel 110°.



CE gekeurd.



CRI >80



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.




Het product is dimbaar.




3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.