


LINEAR 1 P

- Lineare Pendelleuchte.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- 3000K, 3500K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- Wird mit weißen oder schwarzen Aufhängekabeln geliefert (verstellbar max. 2,00 m).
- Runder Basis und Stromkabel in weiß oder schwarz (L: 2,00 m) müssen separat bestellt werden.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer oder dimmbarer DALI-Push-Konverter.
- Bis zu maximal 25 Leuchten können in Reihe geschaltet werden.
- Lineare mechanische Verbindung muss separat bestellt werden. Elektrische Schnellverbindungen sind in der Leuchte enthalten.

Dieses Produkt enthält 192 Lichtquelle(mit F(05), D(30) energieeffizient.

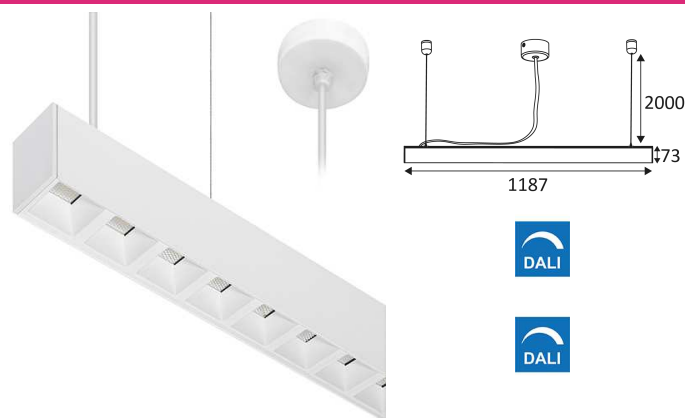

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
CL10105	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	2890 Lm (4000K)
CL10117	SCHWARZ MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4580 Lm (4000K)
CL10130	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4770 Lm (4000K)
CL10153	WEISS MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4580 Lm (4000K)
CL10105DA	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	2890 Lm (4000K)
CL10117DA	SCHWARZ MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4580 Lm (4000K)
CL10130DA	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4770 Lm (4000K)
CL10153DA	WEISS MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4580 Lm (4000K)



ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
CL10220	METALL	ALUMINIUM	MECHANISHER ANSCHLUSS
CL11005	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	ELEKTRIFIZIERTES MODUL 120cm
CL11030	WEISS MATT	ALUMINIUM	ELEKTRIFIZIERTES MODUL 120cm
CL10505	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	VERBINDUNG L
CL10530	WEISS MATT	ALUMINIUM	VERBINDUNG L
CL10605	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	VERBINDUNG T
CL10630	WEISS MATT	ALUMINIUM	VERBINDUNG T
CL10705	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	VERBINDUNG X

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
CL10730	WEISS MATT	ALUMINIUM	VERBINDUNG X
CL10305	SCHWARZ		STROMKABEL 200cm + BASIS
CL10330	WEISS		STROMKABEL 200cm + BASIS
CL10305DA	SCHWARZ		DALI STROMKABEL 200cm + BASIS
CL10330DA	WEISS		DALI STROMKABEL 200cm + BASIS



Nur für Aufhängmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 1 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Strahlwinkel 75°.



CE Genehmigung.



CRI>80



Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG1



Getest bij 650°.




Stromversorgung einbegriffen.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



Lichtquelle nicht austauschbar.

