


LINEAR 1 P

- Lineair pendelarmatuur.
- Anti-verblindings reflector.
- 3000K, 3500K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Geleverd met witte of zwarte ophangkabels (verstelbaar tot 2,00m).
- Witte of zwarte ronde basis voet en voedingskabel (L: 2,00m) afzonderlijk te bestellen.
- Niet dimbare of DALI-push dimbare omvormer geïntegreerd in het armatuur.
- Mogelijkheid om maximaal 25 armaturen op 1 lijn te plaatsen.
- Mechanische lineaire aansluiting apart te bestellen. Elektrische snelkoppelingen inbegrepen in de armatuur.

Dit product bevat 192 lichtbron(ne energiezuinig F(05), D(30)).



| CODE | KLEUR | MATERIAAL | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|--------------------|-----------|---------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| CL10105 | MAT ZWART | ALUMINIUM | AC 230V | 38W | 3000-3500-4000K | 6625 Lm (4000K) | 2890 Lm (4000K) |
| CL10117 | MAT ZWART - ZILVER | ALUMINIUM | AC 230V | 38W | 3000-3500-4000K | 6625 Lm (4000K) | 4580 Lm (4000K) |
| CL10130 | MAT WIT | ALUMINIUM | AC 230V | 38W | 3000-3500-4000K | 6625 Lm (4000K) | 4770 Lm (4000K) |
| CL10153 | MAT WIT - ZILVER | ALUMINIUM | AC 230V | 38W | 3000-3500-4000K | 6625 Lm (4000K) | 4580 Lm (4000K) |
| CL10105DA | MAT ZWART | ALUMINIUM | AC 230V | 38W | 3000-3500-4000K | 6625 Lm (4000K) | 2890 Lm (4000K) |
| CL10117DA | MAT ZWART - ZILVER | ALUMINIUM | AC 230V | 38W | 3000-3500-4000K | 6625 Lm (4000K) | 4580 Lm (4000K) |
| CL10130DA | MAT WIT | ALUMINIUM | AC 230V | 38W | 3000-3500-4000K | 6625 Lm (4000K) | 4770 Lm (4000K) |
| CL10153DA | MAT WIT - ZILVER | ALUMINIUM | AC 230V | 38W | 3000-3500-4000K | 6625 Lm (4000K) | 4580 Lm (4000K) |

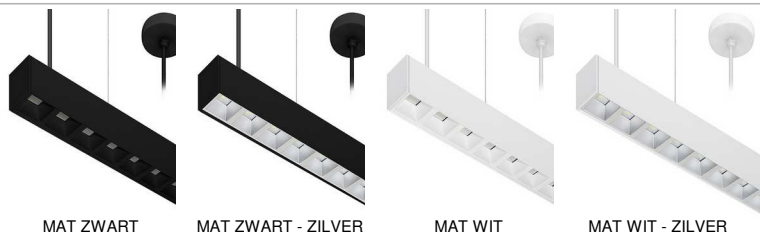

| TOEBEHOREN | KLEUR | MATERIAAL | OMSCHRIJVING | |
|------------|-----------|-----------|--------------------------------|--|
| CL10220 | METAAL | ALUMINIUM | MECHANISCHE VERBINDING | |
| CL11005 | MAT ZWART | ALUMINIUM | GEËLEKTRIFICEERDE MODULE 120cm | |
| CL11030 | MAT WIT | ALUMINIUM | GEËLEKTRIFICEERDE MODULE 120cm | |
| CL10505 | MAT ZWART | ALUMINIUM | VERBINDING L | |
| CL10530 | MAT WIT | ALUMINIUM | VERBINDING L | |
| CL10605 | MAT ZWART | ALUMINIUM | VERBINDING T | |
| CL10630 | MAT WIT | ALUMINIUM | VERBINDING T | |
| CL10705 | MAT ZWART | ALUMINIUM | VERBINDING X | |
| CL10730 | MAT WIT | ALUMINIUM | VERBINDING X | |

| TOEBEHOREN | KLEUR | MATERIAAL | OMSCHRIJVING |
|------------|-------|-----------|----------------------------------|
| CL10305 | ZWART | | VOEDINGSKABEL 200cm + BASIS |
| CL10330 | WIT | | VOEDINGSKABEL 200cm + BASIS |
| CL10305DA | ZWART | | DALI VOEDINGSKABEL 200cm + BASIS |
| CL10330DA | WIT | | DALI VOEDINGSKABEL 200cm + BASIS |



Alleen voor binnengebruik.

Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.

Bescherming tegen een impact-energie van 1 Joule.

Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.

Lichtbundel 75°.

CE gekeurd.

CRI>80

Keuze van kleurtemperatuur.

LED-specificaties.

UGR lager dan 19.


Fotobiologisch risico RG1

Getest bij 650°.

Voeding inbegrepen.

5 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



Niet-vervangbare lichtbron.