


# LINEAR 2 P

- Lineare Pendelleuchte.
- PC-Diffusor mit prismatischer Struktur.
- 21 oder 32W wählbar über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- 3000K, 3500K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- Wird mit weißen oder schwarzen Aufhängekabeln geliefert (verstellbar max. 2,00 m).
- Runder Basis und Stromkabel in weiß oder schwarz (L: 2,00 m) müssen separat bestellt werden.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer oder dimmbarer DALI-Push-Konverter.
- Bis zu maximal 25 Leuchten können in Reihe geschaltet werden.
- Lineare mechanische Verbindung muss separat bestellt werden. Elektrische Schnellverbindungen sind in der Leuchte enthalten.

Dieses Produkt enthält 432 Lichtquelle( mit F(05), E(30) energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
CL10905	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	21W 32W	3000-3500-4000K	3350 Lm (4000K) 5100 Lm (4000K)	2045 Lm (4000K) 2990 Lm (4000K)
CL10930	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	21W 32W	3000-3500-4000K	3350 Lm (4000K) 5100 Lm (4000K)	2560 Lm (4000K) 3740 Lm (4000K)
CL10905DA	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	21W 32W	3000-3500-4000K	3350 Lm (4000K) 5100 Lm (4000K)	2045 Lm (4000K) 2990 Lm (4000K)
CL10930DA	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	21W 32W	3000-3500-4000K	3350 Lm (4000K) 5100 Lm (4000K)	2560 Lm (4000K) 3740 Lm (4000K)

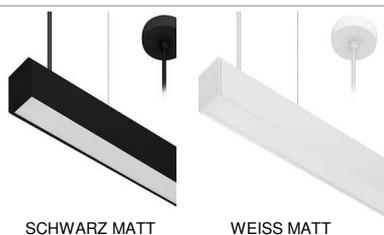

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
CL10220	METALL	ALUMINIUM	MECHANISHER ANSCHLUSS
CL11005	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	ELEKTRIFIZIERTES MODUL 120cm
CL11030	WEISS MATT	ALUMINIUM	ELEKTRIFIZIERTES MODUL 120cm
CL10505	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	VERBINDUNG L
CL10530	WEISS MATT	ALUMINIUM	VERBINDUNG L
CL10605	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	VERBINDUNG T
CL10630	WEISS MATT	ALUMINIUM	VERBINDUNG T
CL10705	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	VERBINDUNG X
CL10730	WEISS MATT	ALUMINIUM	VERBINDUNG X

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
CL10305	SCHWARZ		STROMKABEL 200cm + BASIS
CL10330	WEISS		STROMKABEL 200cm + BASIS
CL10305DA	SCHWARZ		DALI STROMKABEL 200cm + BASIS
CL10330DA	WEISS		DALI STROMKABEL 200cm + BASIS



Nur für Aufhängmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,15 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Strahlwinkel 75°.



CE Genehmigung.



CRI>80



Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG1



Getest bij 650°.




Stromversorgung einbegriffen.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver von einem Elektriker austauschbar.



Lichtquelle nicht austauschbar.