


LONGA

- Applique murale décorative.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

Ce produit contient 2 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



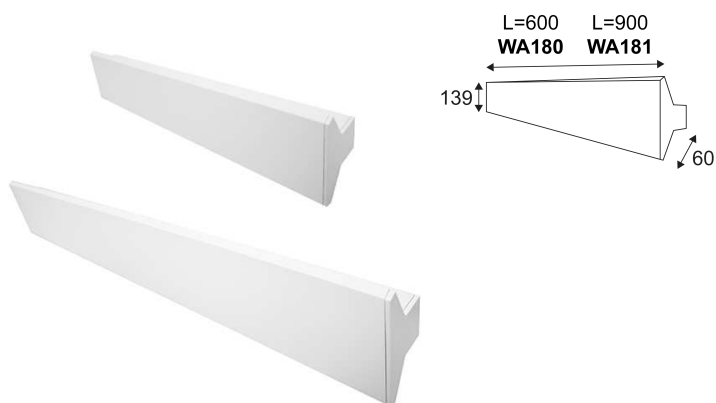














CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
WA180WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	2x12W	3000K	2800 Lm	2661 Lm	600
WA180WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	2x12W	3000K	2800 Lm	2661 Lm	600
WA181WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	2x15W	3000K	3300 Lm	3100 Lm	900
WA181WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	2x15W	3000K	3300 Lm	3100 Lm	900



NOIR MAT

BLANC MAT

-  Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairage.
-  Usage intérieur uniquement.
-  IP 20 Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.
-  IK 03 Résistance : 0,35 Joule.
-  Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.
-  Homologation CE.
-  CRI >80 IRC>80
-  LED "Durée de vie" des moteurs de lumière.
-  RG1.
-  Testé à 850°.
-  Alimentation incluse.
-  Le produit est dimmable.
-  Garantie 3 ans.
-  Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Driver remplaçable par un électricien.

 LED remplaçable par un électricien.