


# OKTO RX GU10

- Richtbare ronde half ingebouwde spot.
- Bevestiging met veren.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	SOCKET	AC	Watt Max	LAMP
DO51505	MAT ZWART	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
DO51508	MAT ZWART - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
DO51506	MAT ZWART - GOUD ROZE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
DO51583	MAT ZWART - ROZE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
DO51530	MAT WIT	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
DO51549	MAT WIT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
DO51502	MAT WIT - GOUD ROZE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
DO51582	MAT WIT - ROZE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED

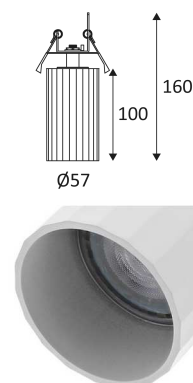

MAT ZWART

MAT ZWART -  
CHAMPAGNEMAT ZWART - GOUD  
ROZE

MAT ZWART - ROZE



MAT WIT

MAT WIT -  
CHAMPAGNEMAT WIT - GOUD  
ROZE

MAT WIT - ROZE



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (44mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (180mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 85°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.



CE gekeurd.




Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



3 jaar garantie.



Lichtbron vervangbaar door eindgebruiker.