


OLEO 62 R

- Rundes Aufbaudownlight.
- Einfassung aus Opalglas.
- Kein Konverter erforderlich.
- Nicht dimmbar.






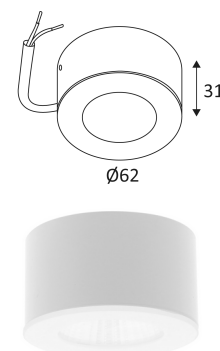








Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO19505	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	630 Lm	368 Lm



SCHWARZ MATT

-  Nur für Deckenmontage.
-  Nur für den Innengebrauch.
-  Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikalfallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.
-  Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.
-  Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.
-  Strahlwinkel 38°.
-  CE Genehmigung.
-  Farbwiedergabeindex >80.
-  LED-Spezifikationen.
-  Photobiologisches Risiko RG1
-  Getestet bei 650°.
-  Leuchte mit LED-Modul 230V.
-  3 Jahre Garantie.
-  Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com

-  Lichtquelle nicht austauschbar.