


OTIS 2 P

- Lineare Pendelleuchte.
- Beleuchtung "up", "down" oder "up&down" nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte (Beleuchtung nach unten) und diffusor aus Polycarbonat (Beleuchtung nach oben).
- Lieferung mit weißen oder schwarzen Pendelkabeln (verstellbar, max. 1,50 m), runde Basis und weißem oder schwarzem Stromkabel.
- In der Leuchte integrierter dimmbarer Konverter.
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer.

Dieses Produkt enthält 2 Lichtquelle(n) mit D energieeffizient.

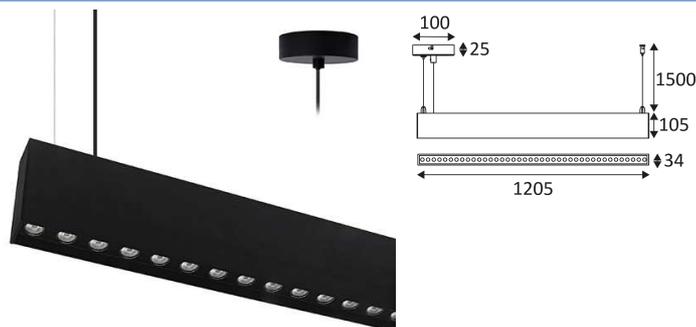

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
SU168WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	30W+5W	3000K	3850+850 Lm	3525+645 Lm	60° / 110°
SU168WW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	30W+5W	3000K	3850+850 Lm	3525+645 Lm	60° / 110°
SU168NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	30W+5W	4000K	4350+900 Lm	3870+590 Lm	60° / 110°
SU168NW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	30W+5W	4000K	4350+900 Lm	3870+590 Lm	60° / 110°



SCHWARZ MATT

WEISS MATT



Nur für Aufhängmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 1 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Strahlwinkel 60°.



Strahlwinkel 110°.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG1



Getest bij 750°.



Stromversorgung einbegriffen.




Das Produkt ist dimmbar.



5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver nicht austauschbar.



Lichtquelle nicht austauschbar.