


# RODA P

- Lineare Pendelleuchte.
- Diffusor aus Polycarbonat.
- Lieferung mit Stahlseilen (verstellbar, max. 2,00 m), quadratischer Basis und weißem oder schwarzem Stromkabel.
- In dem Profil integrierter dimmbarer Konverter.
- Kompatibel mit 1-10V dimmer.

Dieses Produkt enthält 38 Lichtquelle(n)

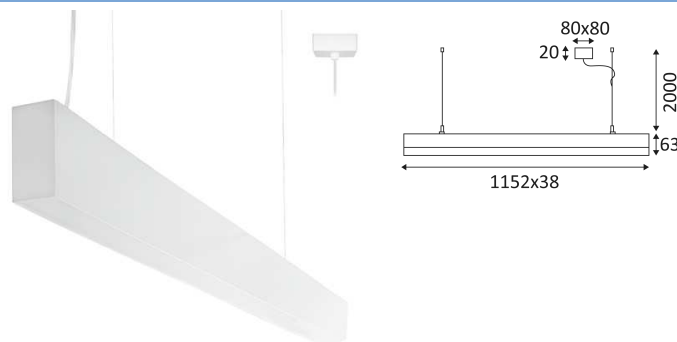

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SU148WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	18W	3000K	2300 Lm	1900 Lm
SU148WW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	18W	3000K	2300 Lm	1900 Lm
SU148NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	18W	4000K	2500 Lm	2000 Lm
SU148NW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	18W	4000K	2500 Lm	2000 Lm



SCHWARZ MATT

WEISS MATT



Nur für Aufhängmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Widerstand : 0,23 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolation, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Strahlwinkel 105°.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getest bij 650°.



Stromversorgung einbegriffen.



Das Produkt ist dimmbar (1-10V).



5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)