


SILK RDX WARM

- Runde Einbauleuchte, starr.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- Befestigung mit Federn.
- Geeignet zur Abdeckung mit Rolldämmung.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Farbtemperatur von 2000K bis 3000K je nach Dimmintensität.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasenabschnittdimmer.
- Zubehör : Ring mit einem Bohrdurchmesser von 90 bis 120mm separat bestellen.

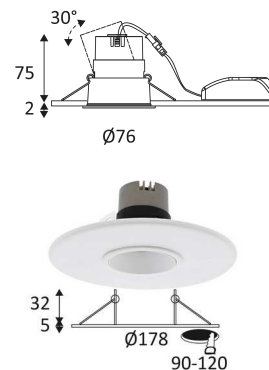

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

CODE	FARBE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO50205	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	DC350mA 18V	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	410Lm (3000K)
DO50208	SCHWARZ MATT - CHAMPAGNE	ALUMINIUMGUSS	DC350mA 18V	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	410Lm (3000K)
DO50217	SCHWARZ MATT - SILBER	ALUMINIUMGUSS	DC350mA 18V	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	410Lm (3000K)
DO50206	SCHWARZ MATT - ROSÉGOLD	ALUMINIUMGUSS	DC350mA 18V	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	410Lm (3000K)
DO50230	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	DC350mA 18V	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	430Lm (3000K)
DO50249	WEISS MATT - CHAMPAGNE	ALUMINIUMGUSS	DC350mA 18V	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	430Lm (3000K)
DO50253	WEISS MATT - SILBER	ALUMINIUMGUSS	DC350mA 18V	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	430Lm (3000K)
DO50202	WEISS MATT - ROSÉGOLD	ALUMINIUMGUSS	DC350mA 18V	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	430Lm (3000K)



SCHWARZ MATT



SCHWARZ MATT - CHAMPAGNE



SCHWARZ MATT - SILBER



SCHWARZ MATT - ROSÉGOLD



WEISS MATT



WEISS MATT - CHAMPAGNE



WEISS MATT - SILBER



WEISS MATT - ROSÉGOLD

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG	L (mm)
DO33305	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	ENDRING 90-120mm	178
DO33330	WEISS MATT	ALUMINIUM	ENDRING 90-120mm	178



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.





















Widerstand : 0,23 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



-  Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)
-  Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (75mm)
-  Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 30°.
-  Strahlwinkel 36°.
-  CE Genehmigung.
-  CRI > 90
-  LED-Spezifikationen.
L80B20
50.000h
-  UGR niedriger als 19.
-  RG1.
-  Getest bij 650°.
-  Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung).
-  Stromversorgung einbegriffen.
-  Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.
-  Von 2000 bis 3000K wechselnde Farbtemperatur je nach Dimmintensität.
-  5 Jahre Garantie.
-  Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com
-  Driver von einem Elektriker austauschbar.
-  LED von einem Elektriker austauschbar.