


SLIT S

- Quadratische Wandinbauleuchte zur Orientierungsbeleuchtung im Außenbereich.
- Befestigung mit Lamellen.
- Einbaugehäuse und 1.00m Kabel im Lieferumfang enthalten.
- 700 mA Konverter separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 40 Lichtquelle(n)

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.

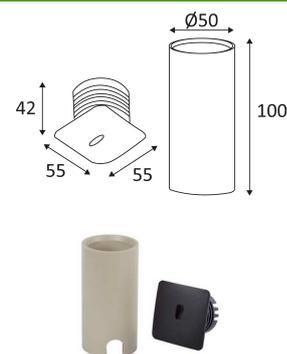

Dieses Produkt enthält 27,5 Lichtquelle

CODE	FARBE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU158WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 700mA 3V	3W	3000K	170 Lm	30 Lm
OU158WW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	DC 700mA 3V	3W	3000K	170 Lm	30 Lm
OU15801	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 700mA 3V	3W	4000K	180 Lm	35 Lm
OU15830	WEISS MATT	ALUMINIUM	DC 700mA 3V	3W	4000K	180 Lm	35 Lm



SCHWARZ MATT

WEISS MATT

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD172	2-4W	AC 230V	DC 700mA	1	1		
CD105	9-35W	AC 230V	DC 700mA	1	1	65°	40°

 Nur für Wandinbaumontage.

 Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.

 Schutz gegen eine Stoßenergie von 1 Joule.

 Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).

 Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (45 mm)

 Durchmesser der Bohrung für das Einbaugehäuse. (55mm)

 CE Genehmigung.

 CRI >80

 LED-Spezifikationen.

 Photobiologisches Risiko RG1

 Getest bij 650°.


 Stromversorgung nicht einbegriffen.

 Reihenschaltung.

 Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 700mA DC.

3 3 Jahre Garantie.

 Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com

 Lichtquelle nicht austauschbar.