


SLIT S

- Encastré mural extérieur carré pour balisage.
- Fixation par lamelles.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Convertisseur 700mA à commander séparément.
- Max. 14 SLIT par CD105.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.

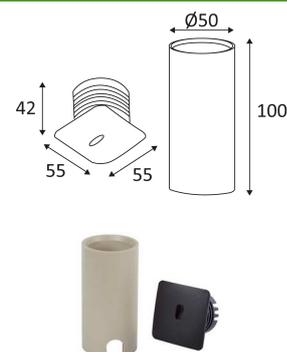

CODE	COULEUR	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU158WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 700mA 3V	3W	3000K	170 Lm	30 Lm
OU158WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	DC 700mA 3V	3W	3000K	170 Lm	30 Lm



NOIR MAT



BLANC MAT

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD172	2-4W	AC 230V	DC 700mA	1	1	85°	50°
CD105	9-35W	AC 230V	DC 700mA	1	1	65°	40°



Montage sur un mur en encastré uniquement.



Usage intérieur et extérieur.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (45mm)



Diamètre de percement pour l'insertion du boîtier du luminaire (55mm).



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Alimentation non incluse.



Branchement en série.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 700mA DC.

3

Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



LED non remplaçable.