


# SULLY P

- Lineare Pendelleuchte.
- Diffusor aus Polycarbonat.
- Lieferung mit Stahlseilen (verstellbar, max. 2,00 m), quadratischer Basis und weißem oder schwarzem Stromkabel.
- In dem Profil integrierter dimmbarer DALI-Konverter.

Dieses Produkt enthält 51 Lichtquelle(n)

Dieses Produkt enthält 48 Lichtquelle(n)

Dieses Produkt enthält 51 Lichtquelle(n)

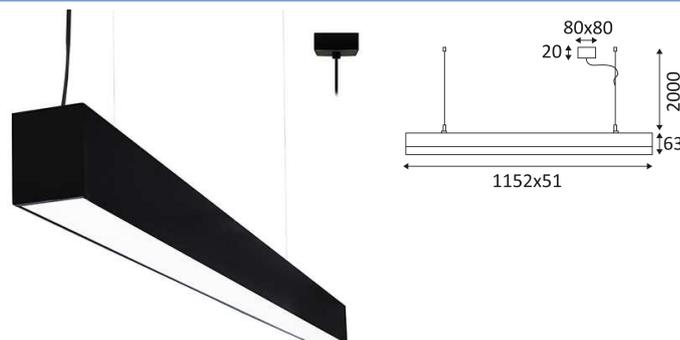

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SU149WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	26W	3000K	3500 Lm	2850 Lm
SU149WW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	26W	3000K	3500 Lm	2850 Lm
SU149NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	26W	4000K	3700 Lm	3000 Lm
SU149NW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	26W	4000K	3700 Lm	3000 Lm



SCHWARZ MATT

WEISS MATT

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	L (mm)
CD127	DALI BELEUCHTUNGSMANAGEMENT-PCU	48



Nur für Aufhängmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Strahlwinkel 105°.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getest bij 650°.



Stromversorgung einbegriffen.



Das Produkt ist dimmbar (DALI Eingang).



5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)