


SULLY P

- Lineair pendelarmatuur.
- Lichtkap in polycarbonaat.
- Geleverd met ophangset (regelbaar max 2.00m), vierkante basis en zwarte of witte voedingskabel.
- DALI dimbare omvormer geïntegreerd in het profiel.

Dit product bevat 51 lichtbron(nen)

Dit product bevat 48 lichtbron(nen)

Dit product bevat 51 lichtbron(nen)

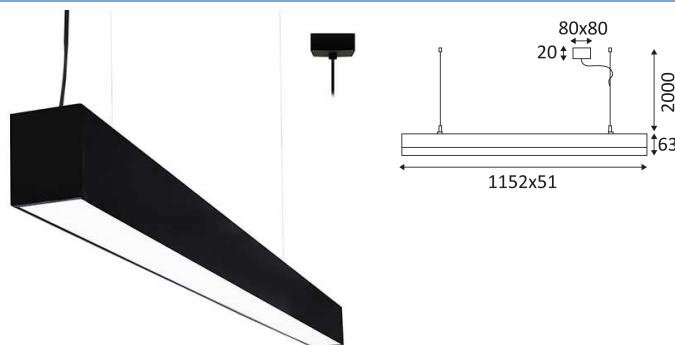

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SU149WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	26W	3000K	3500 Lm	2850 Lm
SU149WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	26W	3000K	3500 Lm	2850 Lm
SU149NW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	26W	4000K	3700 Lm	3000 Lm
SU149NW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	26W	4000K	3700 Lm	3000 Lm



MAT ZWART

MAT WIT

TOEBEHOREN	OMSCHRIJVING	L (mm)
CD127	DALI PCU LICHTMANAGEMENTSYSTEM	48



Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 105°.



CE gekeurd.



CRI >80



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.




Voeding inbegrepen.



Het product is dimbaar (DALI ingang).

5 5 jaar garantie.

 Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com