


TIMY SENSOR

- Wand- oder Deckenleuchte für die Innen- und Außenbeleuchtung.
- 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte.
- Mit HF-Melder 360°, Erkennungsbereich einstellbar bis max. 10 m Durchmesser.
- Mit vandalismussicheren Schrauben und Schraubenschlüssel.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

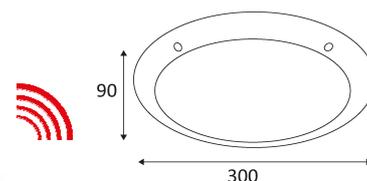

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU13920	METALL	POLYCARBONAT	AC 230V	25W	3000-4000K	2350 Lm (4000K)	1935 Lm (4000K)
OU13930	SCHWARZ	POLYCARBONAT	AC 230V	25W	3000-4000K	2350 Lm (4000K)	1935 Lm (4000K)
OU13931	WEISS	POLYCARBONAT	AC 230V	25W	3000-4000K	2350 Lm (4000K)	1935 Lm (4000K)



METALL



SCHWARZ



WEISS



Nur für Wand- oder Deckenmontage.



Innen- und Außengebrauch.



Dichtheit gegen Staub. Dichtheit gegen starke Wasserstrahlen.



Widerstand : 50 Joules.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



CE Genehmigung.



CRI >80



Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.



RG0.



Getestet bei 850°.



Gegen Vandalismus geschützt.



Stromversorgung einbegriffen.




Mit Sensor.




3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.