


# TOMY 1 P

- Lineare Pendelleuchte.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- Lieferung mit weißen oder schwarzen Pendelkabeln (verstellbar, max. 2,00 m), runde Basis und weißem oder schwarzem Stromkabel.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.

Dieses Produkt enthält 66 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

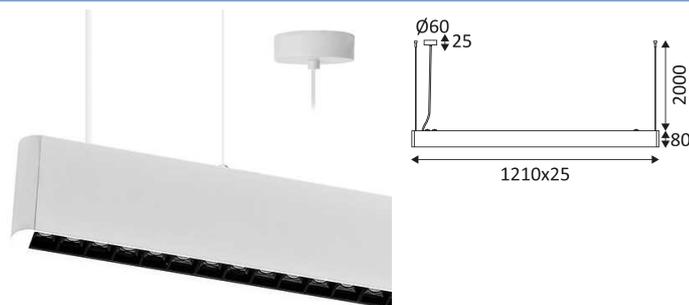

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SU15805	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	36W	2700-3000-4000K	4100 Lm (4000K)	2835 Lm (4000K)
SU15830	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	36W	2700-3000-4000K	4100 Lm (4000K)	2835 Lm (4000K)



SCHWARZ MATT

WEISS MATT



Nur für Aufhängmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Widerstand : 0,23 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Strahlwinkel 36°.



CE Genehmigung.



CRI>80



Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



RG1.



Getest bij 650°.




Stromversorgung einbegriffen.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver nicht austauschbar.



Lichtquelle nicht austauschbar.