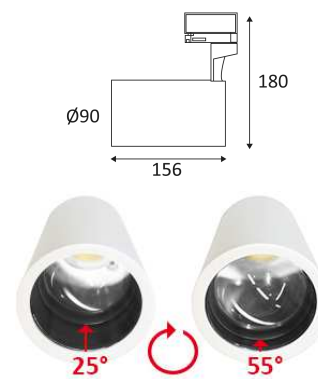


# ZOOM

- Scheinwerfer für Akzentbeleuchtung.
- Adapter für Track III SURFACE.
- Strahlwinkel einstellbar von 25° bis 55°.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.
















Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.




CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR130WW30	WEISS	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	25W	3000K	2650 Lm	1864 Lm (35°)
TR130NW05	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	25W	4000K	2800 Lm	1994 Lm (35°)



WEISS

-  Nur für Deckenmontage.
-  Nur für den Innengebrauch.
-  Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.
-  Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.
-  Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.
-  Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.
-  Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 330°.
-  Verstellbarer Strahlwinkel 25-55°.
-  CE Genehmigung.
-  Farbwiedergabeindex >90.
-  LED-Spezifikationen.
-  Photobiologisches Risiko RG1
-  Getestet bei 650°.
-  Stromversorgung einbegriffen.
-  3 Jahre Garantie.
-  Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

-  Lichtquelle nicht austauschbar.



Driver nicht austauschbar.