


ZOOM

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Faisceau ajustable de 25° à 55°.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.















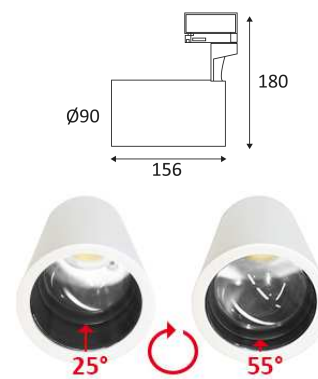

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.




CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR130WW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	25W	3000K	2650 Lm	1864 Lm (35°)
TR130NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	25W	4000K	2800 Lm	1994 Lm (35°)




BLANC

-  Montage au plafond uniquement.
-  Usage intérieur uniquement.
-  Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.
-  Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.
-  Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.
-  Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.
-  Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 330°.
-  Faisceau ajustable 25-55°.
-  Homologation CE.
-  Indice de rendu des couleurs >90.
-  "Durée de vie" des moteurs de lumière.
-  Risque photobiologique RG1
-  Testé à 650°.
-  Alimentation incluse.
-  Garantie 3 ans.
-  Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



LED non remplaçable.



Driver non remplaçable.