

### INDY 1

















CODE	COULEUR	KLEUR	FARBE	COLOR	AC	LED	T° (K)	LED Lumen
FL100WW05	NOIR	ZWART	SCHWARZ	BLACK	AC 230V	65W 80W 125W	3000K	11700 Lm 14050 Lm 20900 Lm
FL100NW05	NOIR	ZWART	SCHWARZ	BLACK	AC 230V	65W 80W 125W	4000K	12750 Lm 14950 Lm 22250 Lm

F Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique D.

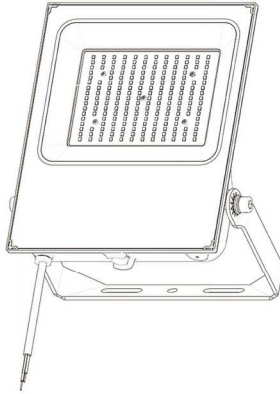
D Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit D Energieeffizienz.

N Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig D.

E This product contains 1 light source(s) of energy efficiency D.

F	N	D	E
 Montage sur un mur uniquement.	Wandmontage alleen.	Nur für Wandmontage.	Wall mounting only.
 Montage sur le sol uniquement.	Alleen op de grond monteren.	Nur auf den Grund montieren.	Ground mounting only.
 Usage extérieur.	Buitengebruik.	Außengebrauch.	Outdoor use.
 Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.	Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.	Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.	Protected against the ingress of dust. Protected against jets of water.
 Protection contre une énergie de choc de 5 Joules.	Bescherming tegen een impact-energie van 5 Joule.	Schutz gegen eine Stoßenergie von 5 Joule.	Protection against an impact energy of 5 Joules.
 Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.	Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.	Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.	Earth wire . Fixture equipped with primary insulation only.
 Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 300°.	Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 300°.	Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 300°.	Vertical orientation maximum to 300°.
 Faisceau 120°.	Lichtbundel 120°.	Strahlwinkel 120°.	Beam 120°.
 Homologation CE.	CE gekeurd.	CE Genehmigung.	Product in conformity CE.
 Risque photobiologique RG1	Fotobiologisch risico RG1	Photobiologisches Risiko RG1	Photobiological risk RG1
 Testé à 850°.	Getest bij 850°.	Getestet bei 850°.	Test on 850°.
 Installation sur surfaces normalement inflammables.	Installatie op normaal ontvlambare oppervlakken.	Installation auf normal entflammaren Oberflächen.	Suitable for installation on normally flammable surfaces.
 Produit sous haute température en fonctionnement. Interdiction d'avoir des objets ou des parois proches pendant toute la durée de dégagement de chaleur. Même après extinction.	Product onder hoge temperatuur bij werking. Verbod voorwerpen of muren nabij te hebben gedurende de hele oververhitting, zelfs na uitdoving.	Produkt unter hoher Temperatur bei Betrieb. Verbot Gegenstände oder Wände in der Nähe zu haben während der ganzen Dauer der Überhitzung, auch nach dem Erlöschen.	Produkt emitting high temperature. Can not be installed too close of walls and objects even after extinction.
 Attention ! Risque d'électrocution. Extinction de la source électrique avant chaque manipulation.	Let op gevaar voor elektrocuteren. Afsluiten van de stroom voor iedere manipulatie.	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.	Attention! Risk of electric shock. Switch off before any intervention on the luminaire.
 Alimentation incluse.	Voeding inbegrepen.	Stromversorgung einbegriffen.	Power supply included.
 A connecter à un courant alternatif de 230V.	Aan te sluiten op een AC-circuit van 230V.	An eine AC-Schaltung von 230 Volt an zu schliessen.	To connect to a 230V AC circuit.
 Garantie 5 ans.	5 jaar garantie.	5 Jahre Garantie.	5 years warranty.
 L'appareil doit être éliminé dans des centres de ramassage spécialisés.	Het toestel moet worden afgevoerd in een speciale collectie centra.	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.	Luminaire must be disposed in specialized collection center.
 Driver non remplaçable.	Niet-ervangbare driver.	Driver nicht austauschbar.	Non-replaceable control gear.
 LED non remplaçable.	Niet-ervangbare lichtbron.	Lichtquelle nicht austauschbar.	Non-replaceable light source.

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p> • Toutes les sources de chaleur (ampoules, transformateurs, convertisseurs, ...) doivent obligatoirement être suffisamment espacées et ventilées pour empêcher l'incendie. Veuillez nous contacter lors de cas particulier de montage.</p> <p>• Ce document doit être conservé pendant toute la durée de vie du produit.</p> <p>• Le produit ne sera ni échangé, ni repris en cas d'erreur de montage.</p> <p>• INDIGO se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.</p> <p><b>Le luminaire doit être monté et installé par un professionnel et il sert uniquement à éclairer.</b></p> | <p>• Alle warmtebronnen (lampen, transformatoren, omvormers, ...) moeten voldoende worden geventileerd en op een voldoende afstand zijn om de brand te voorkomen. Neem contact met ons op in geval van speciale montage.</p> <p>• Dit document moet worden bewaard voor de hele levensduur van het product.</p> <p>• Het product wordt nog terug genomen, nog vervangen bij foutieve installatie.</p> <p>• INDIGO behoudt zich het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.</p> <p><b>De armatuur moet worden gemonteerd en geïnstalleerd door vakmensen en dient alleen om te verlichten.</b></p> | <p>• Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.</p> <p>• Dieses Dokument muss für die ganze Lebensdauer des Produkts aufbewahrt</p> <p>• Das Produkt wird weder zurückgenommen noch umgetauscht bei falscher Installation.</p> <p>• INDIGO behält das Recht für Spezifikationen, ohne vorherige Ankündigung, zu ändern.</p> <p><b>Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.</b></p> | <p>• All heat source (bulbs, transformers, converters, ...) are required to be sufficiently spaced and ventilated to prevent the fire. Please contact us in case of special installation.</p> <p>• This document must be kept for the all lifetime of the product.</p> <p>• The product can't be returned or exchanged following to installation error.</p> <p>• INDIGO reserve the right to modify specifications without prior notice.</p> <p><b>The fixture should be assembled and installed by professionals and used only to illuminate.</b></p> |
|---|--|---|--|



**1**

OFF  
ON

**2** Adjust the direction of floodlight by unscrew the M10 hexagon socket head screws on both sides

**3** After adjust the direction, fasten the unscrewed screws and complete wiring properly.

AC/L(BROWN)  
AC/N(Blue)  
PE (GREEN/YELLOW)

**4**

≥IP65  
N L  
≥IP65

**5 POWER Selectable**

ON	125W	80W	65W
1	OFF	ON	OFF
2	OFF	OFF	ON

OFF  
ON