


DUCA

- Spot encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Anneau réducteur de faisceau.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni (versions DALI : convertisseur avec fonction push-dim).



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
DIMMABLE COUPEURE DE PHASE									
DO380SW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	370 Lm	24°
DO380SW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	370 Lm	24°
DO380WW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	391 Lm	24°
DO380WW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	391 Lm	24°
DO380NW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	487 Lm	24°
DO380NW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	487 Lm	24°
DO379SW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	354 Lm	36°
DO379SW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	354 Lm	36°
DO379WW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	393 Lm	36°
DO379WW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	393 Lm	36°
DO379NW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	468 Lm	36°
DO379NW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	468 Lm	36°
DIMMABLE DALI									
DO380SW05DA	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	370 Lm	24°
DO380SW30DA	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	370 Lm	24°
DO380WW05DA	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	391 Lm	24°
DO380WW30DA	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	391 Lm	24°
DO380NW05DA	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	487 Lm	24°
DO380NW30DA	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	487 Lm	24°
DO379SW05DA	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	354 Lm	36°
DO379SW30DA	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	354 Lm	36°
DO379WW05DA	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	393 Lm	36°
DO379WW30DA	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	393 Lm	36°
DO379NW05DA	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	468 Lm	36°
DO379NW30DA	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	468 Lm	36°

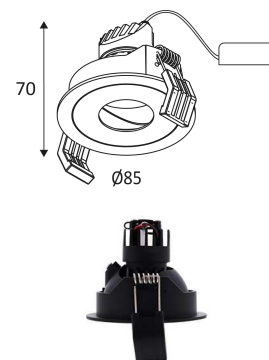

Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (78mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Homologation CE.



IRC>90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG1



Testé à 850°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 700mA DC.



Le produit est dimmable.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com