


FILO P

- Rond armatuur voor buitenverlichting.
- Lichtkap in opaal polycarbonaat.
- Werkt zonder omvormer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

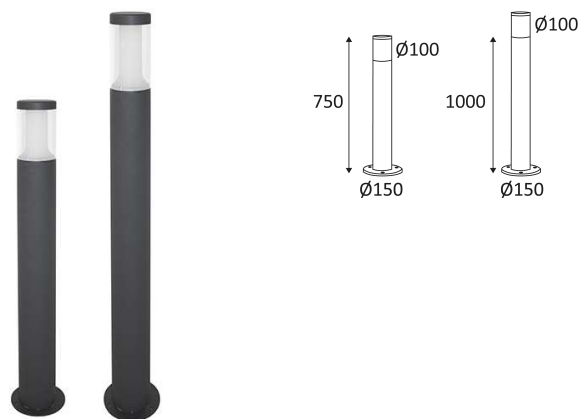

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
OU17724	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	420 Lm	355 Lm	750
OU17824	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	420 Lm	355 Lm	1000



Alleen op de grond monteren.



Buitengebruik.



Bescherming tegen het stof en tegen waterstralen.



Weerstand : 5 Joules.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.




Verlichtingstoestel voorzien met een 230V LED module.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



LED vervangbaar door elektricien.